


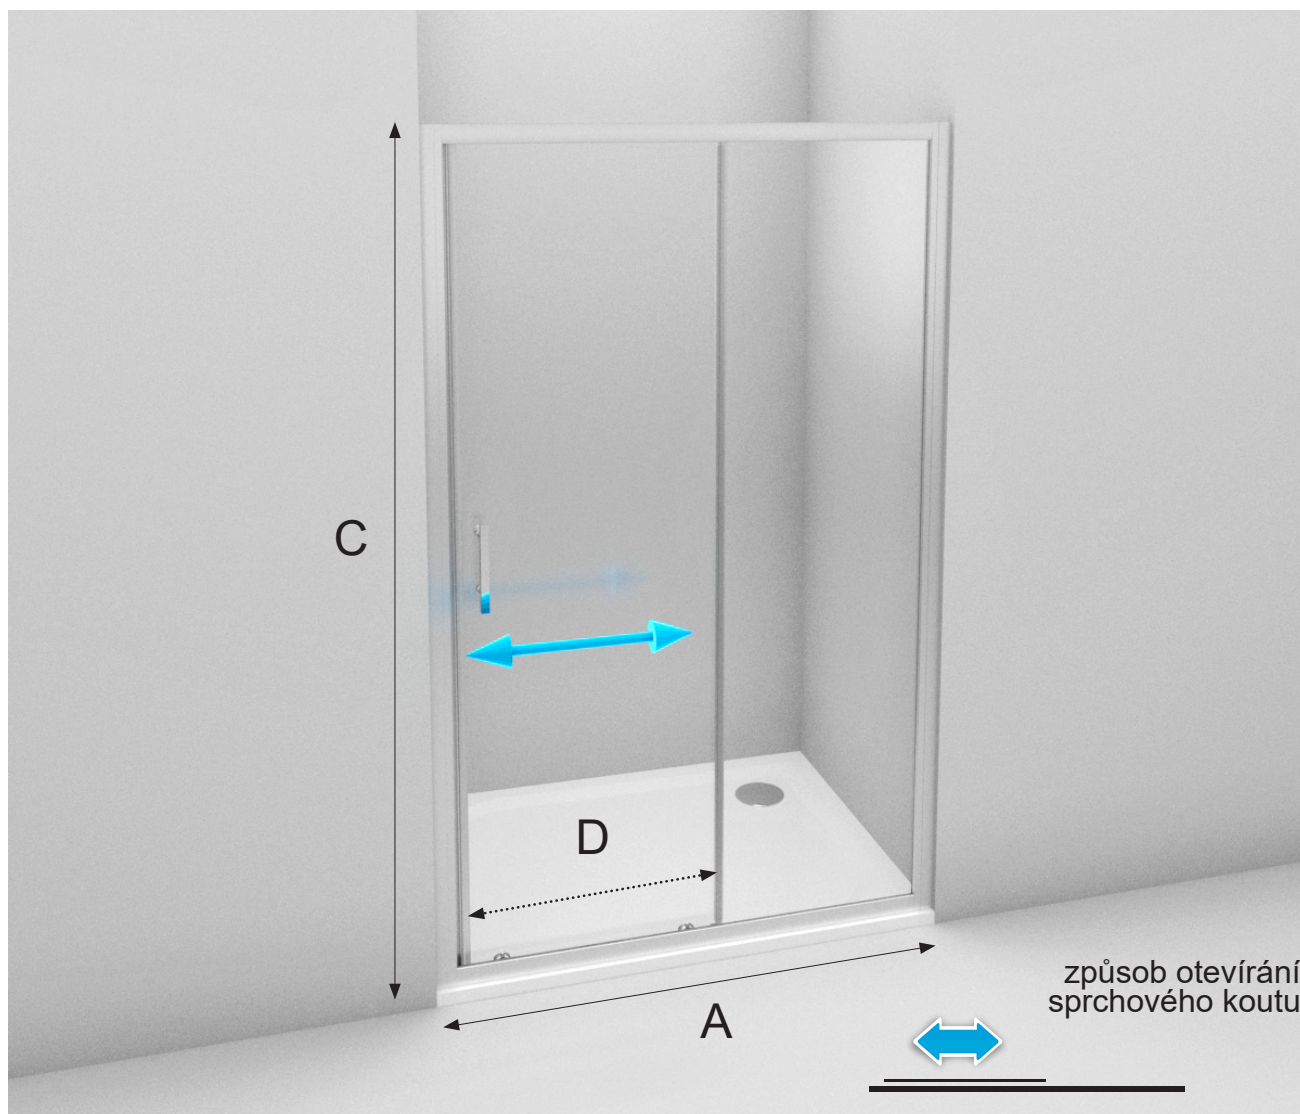

Tloušťka skel pevná/ pohyblivá	Systém ochrany skla	Barva profilu	Snadné čištění	Otočné provedení
4 / 5 mm	v ceně	leštěný hliník	výklopné spodní pojezdy	180°

A 110 cm | C 190 cm | D (šířka vstupu) 43,5 cm
instalační rozměry 107,0 - 110,5 cm